



サンコー株式会社

<https://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本社工場	〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号	TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店	〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目2番5号	TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320
北海道営業所	〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号	TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035
東北営業所	〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号	TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851
名古屋営業所	〒456-0056 愛知県名古屋市熱田区三番町22番15号	TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810
九州営業所	〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号	TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948
岡山工場		



墜落制止を目的とする製品は、誤った使い方をされますと重大な事故につながる場合があります。製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

このカタログに記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。
印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。

2024-12.R.05 [30]

ISO9001認証取得

サンコー株式会社 は、墜落制止用器具、墜落防止用機器の専門メーカーとして、国内で初めてISO 9001品質マネジメントシステムの認証を取得しました。



本社・本社工場、岡山工場

登録事業者	サンコー株式会社 本社・本社工場
登録活動範囲	■ 墜落制止用器具・墜落防止用機器・高所作業用機器・ロープ式梯子を含む緊急避難用機器の設計・開発・製造・サービス(修理・点検) ■ 車両内装品・産業資材品の製造
関連事業所	サンコー株式会社 岡山工場 [墜落制止用器具・車両内装品・産業資材品の製造]

EASY Harness CROSS

使いやすさと、安全性能がクロスする



GOOD DESIGN
AWARD 2024



EASY Harness CROSS

クロスは考える。

普段の使いやすさと、万一の時の安全について。

クロスは動き、クロスは留まる。

クロスは捉え、クロスは幾度も確かめる。

あなたの毎日がもっともっと快適になるために。

あなたを日常に潜む危険から守るために。

クロス。それは、考え抜かれたクレバーなフルハーネス。



EASY Harness CROSS
特設サイト
より詳しい情報はや製品の動画は
こちらからご覧いただけます。

作業ベルトでよりハーネスが体にフィットする

CRH-9C 型

使用可能な質量：130kg

腿 V

フルハーネス本体＋
作業ベルト

サイズ： S M L LL



Option HAB-BL型

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：シルバー(アルミ合金/軽量タイプ)
重量：約210g

OT-CRH-9C 型

使用可能な質量：130kg

腿 V

フルハーネス本体＋
作業ベルト

サイズ： S M L LL



Option OT-HAB-BL型

胴ベルト：幅50mm 長さMAX.1,150mm
バックル：ワンタッチバックル
重量：約330g



GOOD DESIGN
AWARD 2024

CRH-10C 型

使用可能な質量：130kg

フルハーネス本体

腿 V

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

SPEC.

肩・腿・骨盤ベルト：幅45mm ポリエステル

胸ベルト：幅25mm ナイロン

緩み止め付きベルト調整金具（肩バックル）：スチール、樹脂製カバー

胸クリップ（ワンタッチタイプ）：アルミ合金

緩み止め付きワンタッチバックル（腿バックル）：アルミ合金、樹脂製カバー

D環：スチール

イーザーフックキーパー（休止フック掛け）×2コ・D環止め・

ベルトキーパー（余長留め付きベルト通し）：樹脂

スマートスライド：幅45mm ポリエステル、樹脂、アルミ

エルゴ・パッド（肩パッド）：ナイロン

重量：約1,220g（パッド：約120g含む）




■ サイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを
導ける適合表です。

身長が 160cm～180cm の範囲で、おおよそ標準的な
体重の方は M サイズのベルトを調整することで、ご使用
頂けます。

■ 使用可能な質量

製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。
使用者の体重と装備品の合計重量が、使用可能質量の
範囲内でなくてはなりません。

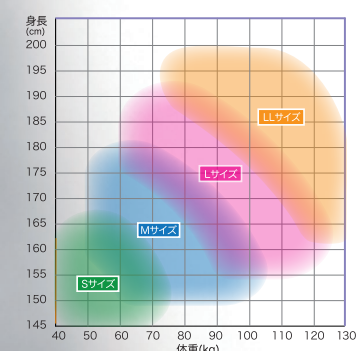

（ご注意）

本製品は、墜落制止後の宙吊り状態において、身体への負担を軽減する
目的で開発された製品です。
このため適切なサイズ選びと適切な装着をいただくことが大切です。

表を参考にサイズをお選びいただき、適切にベルトの長さを調節し
ご使用ください。

大きすぎる場合は、ベルトが身体にフィットせず、たるんだベルトの長さ分、
想定以上に落下距離が伸び、墜落制止時の衝撃も局所的に増えることがあります。

*左の「サイズ適合表」でお選びいただき、迷う場合は「上半身の長さによる余長目安表」
を参考にしてください。

*防寒着の着用や個人差によりサイズが合わない場合があります。

*ご注文時にサイズのご指定がない場合、M サイズでのお届けとなります。

■ 上半身の長さによる余長目安表（CROSS 専用）



上半身の長さ (cm)		90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
肩ベルト余長	S	20	15	10							
	M			25	20	15	10				
	L					25	20	15	10		
	LL								25	20	15

*あくまで参考値です。個人の体格によってばらつきがあります。

NEW

Side Cross Structure

サイドのCROSS構造部

NEW

New Buckles

新開発 バックル

動きを止めないサイドCROSS構造と
新発想のスマートスライドが巧みに機能
通常時は動きやすく、非常時には姿勢をサポート

サイドのCROSS構造部


サイドが CROSS 構造なのでつっぱり感がなく立つ、かがむ、伸ばすの動きがストレスなく行えます。

SMART SLIDE

スマートスライド



「SMART SLIDE」は腿ベルトのズリ下がりを防ぐほか、姿勢の変化による各ベルトの動きを制御し、ハーネスのフィット感を向上させます。



「SMART SLIDE」自体がループ形状になっており腰道具を備えた作業ベルトを通すことができます。



非常時

墜落制止時の負荷によって下方にずれることで、骨盤ベルトに荷重がかりやすくなります。

安全 point 1

墜落制止の際の身体への負担を抑える


吊り下がり時の姿勢の違い

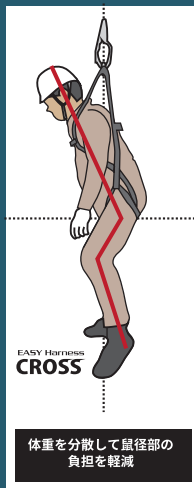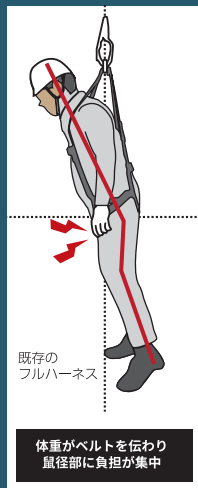

吊り下がり時に膝が上がり座位に近い姿勢となることで
救助を待つ間の苦痛を大きく軽減します。

墜落制止後の宙吊り状態では、既存のフルハーネスはベルトが鼠径部を圧迫し、苦痛を伴いますが、EASY Harness CROSS は腿及び臀部を吊り上げ姿勢をコントロール、鼠径部の圧迫を軽減し苦痛を和らげます。


「SMART SLIDE」の動き



通常時

腿ベルトのズリ下がり防止

SMART SLIDE

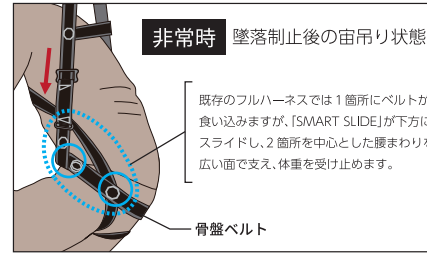

非常時

墜落制止後の宙吊り状態

既存のフルハーネスでは1箇所にベルトが食い込みますが、「SMART SLIDE」が下方にスライドし、2箇所を中心とした腰まわりを広い面で支え、体重を受け止めます。

骨盤ベルト

安全 point 2


サスペンショントラウマ対策

サスペンショントラウマとは

フルハーネス型の装着者が、墜落制止後の宙吊り状態になった際に、腿ベルトの食い込みが下肢の血管や神経を圧迫することで発症します。正常な血液の循環が行われないと、身体に酸素が行き渡らなくなり、様々な症状を引き起こします。



宙吊りの状態



鼠径部の大腿静脈が
堰き止められた状態が続き
下肢に血液が滞留

- 血栓の発生
- 下肢血液の酸性化
- 血圧の低下
- 呼吸の乱れ
- 低酸素状態

15分～30分以上この
状況が続くと危機的な
状態に陥るとされている

シンプル操作で素早い調整
緩みを防ぎ、集中を継続

【シンプル操作で調整できる】

締める際はバックルを引き起こして、ベルトを強く引っ張るだけのシンプル操作で調整ができます。緩める際も同様の操作で裏側のベルトを引っ張ります。2つのパーツ（バックルと緩み止め）の調整が必要だった従来の調整方法とは一線を画す簡便性を実現しました。

【ベルトの緩みをおさえる】

作業時の身体の動きによってバックル上でベルトが浮き上がり、ほんの少しずづズれていくマイクロスリップ現象。このベルトの浮き上がりをカバーで抑えることで現象の発生を抑制、作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功しました。

Non-slip Adjuster 緩み止め付きベルト調整金具



カバーとパネで
ベルトの緩みを抑える

調整方法


調整金具を
引き起こすベルトを
引っ張る

Non-slip One-touch Buckle 緩み止め付きワンタッチバックル



特許出願中

カバーで緩みを抑える



調整方法

バックルを
引き起こす

ベルトを引っ張る

耐久性

従来のアルミ合金製バックルと比較しバックル表面の保護皮膜の厚みと硬さを増やして耐久性を大幅に向上させました。（ハードアルマイト）

厚さ：約3倍以上
硬さ：約1.5倍以上
（ノーマルアルマイトと比較して）

Option

サスペンショントラウマ対策に有効な
エマージェンシーストラップを新たに開発

NEW EGCS 2 エマージェンシーストラップ 2（別売り）

左右が独立した
ループ構造

腿ベルトによる鼠径部の圧迫をとり、血流を確保します。既存のエマージェンシーストラップ(EGCS 型)と比較し、足を動かしやすく、ふくらはぎが持つポンプ機能を活かすことができ下肢の血液を上半身へ送り返します。

EGCS2 型

宙吊り後も任意の長さに細かい調節が可能になりました。

NEW

New Shape

新しいかたち

束縛感を大幅に軽減する 腿部の新構造



Pelvis Belt 骨盤ベルト

墜落制止時の荷重を臀部に分散させ、鼠径部に集中することを防ぐ骨盤ベルト。墜落制止後の宙吊り状態では、鼠径部にかかる負荷を大きく軽減させる役割も備えています。

非常時

ハーネスのベルトの構造はこれまでのV字タイプと同様に、墜落制止時の荷重を安定した姿勢で受け止めます。



検証実験でエマージェンシーストラップの有効性を確認

検証の目的

エマージェンシーストラップを使用した際に鼠径部の圧迫が軽減されて血流の確保ができているかどうかを検証する。

検証の方法

三脚を用いて被験者をウインチで吊り上げ、墜落制止後の宙吊りを再現し、エマージェンシーストラップを使用した状態で、大腿静脈を中心にエコー（超音波）を用いて血流の測定を実施。

検証の結果

エマージェンシーストラップを使用した場合、大腿静脈等の血流が、確保されていることが確認できました。（4人の被験者全員）



検証の様子

身体に負担がかかる検証のため倫理委員会承認のもと医療設備が整った国立病院機構新潟病院内で被験者の安全を確保しながら実施しました。



血流測定画面
（吊り下がった状態の大腿静脈）



サスペンショントラウマと同様に血流の低下で発症するエコノミークラス症候群の研究と啓蒙活動の第一人者。

新潟大学大学院 医歯学総合研究科
横沢特任教授



横沢特任教授と同じく血管のスペシャリスト。脳や肺の塞栓症の研究と治療に尽力。

聖マリアンナ医科大学 内科学（脳神経内科）
三橋特任教授



GOOD DESIGN
AWARD 2024

EASY Harness
CROSS



SANKO INDUSTRIES CO., LTD.
TITAN

NEW

New Parts

新開発 パーツ

掛ける・見る・留める・着るをアシスト 全てのパーツを新開発しました。

Easy Hook Keeper イージーフックキーパー



EHK 型

肉厚で丈夫なイージーフックキーパーは、口が広く、ベルトに沿って上向きに開口していることから手元を確認せずとも直感的にフックを掛けることができます。

非常時

イージーフックキーパーの中央にはスリットが設けてあるので、フックをかけている最中にランヤードが構造物や膝等に引っかかった場合、転倒等に至る前にフックが外れ思わぬ事故を防ぎます。（この機能はメインフックである No.56 / 57 シリーズに対応しています。）



Guideline Belt ガイドラインベルト

特許出願中



廃棄インジケータ
2mm


ラインを設けたベルトの表面に対し裏面にはラインを設けていないことからベルトの裏表が一目瞭然となりスムーズに装着できます。またねじれ等による誤装着を防ぎます。

点検時

現在ハーネスの廃棄基準では、ベルトのフチに 2mm 以上の摩耗・擦り切れや切り傷などがあれば廃棄としています。ベルトのフチに設けた黒のラインの幅はこの 2mm に設定してあるのでベルトのフチの異常が一目でわかります。




Belt Keeper ベルトキーパー



EBK 型

ベルトの余長を確実にスマートに収納することができます。ベルトの余長を放置していると、見た目が損なわれるほか、思わぬ引っかかりや機械への巻き込みの危険があります。



ERGO-PAD エルゴ・パッド



ERP 型



首周りのスペースを広くし、パッドが顔に擦れない

【人間工学に基づいたデザイン】

肩から背中までの広範囲をサポート

- ・着脱時のベルトのもつれを防止
- ・着脱時のランヤードとの絡まりを防止
- ・ハーネスを装着中の着崩れを防止
- ・工具の重みを広く分散するので肩が楽また疲れにくい
- ・高品質なクッション素材を採用

Zipper Bag ジッパーバッグ



CZB 型

リユース

パッケージには、ハーネスやランヤードを入れることはもちろん、ツール類を入れて持ち運び際など、便利に使えるジッパー付きバッグを採用し環境に配慮。