

胴ベルト型 墜落制止用器具

# BODY BELTS SERIES RICORO-N


「墜落制止用器具の規格」適合

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD.  
**TITAN**

胴ベルト型

リニューアルでさらにコンパクトになった小型&短尺の巻取式。低床作業時でも安心の「ロック機能付き」

軽量・コンパクト

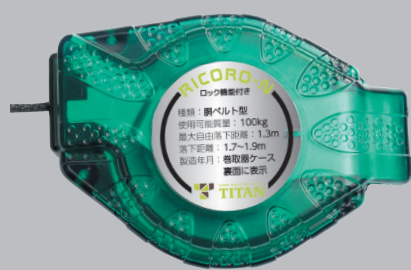


約89mm

約64mm

NEW 100kg に対応の緩衝リング

墜落制止時に衝撃を受けると、変形することでそのエネルギーを吸収する緩衝リングを装備しています。ショックアブソーバと比べてかさばらず、コンパクトに携帯が可能です。また腰回りもスッキリ。



変形することで衝撃を吸収します。

工具袋 装着例




小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。巻取器の容積、構成部品ともに約15%を削減しました。

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」

**STOP!**

墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので、落下距離を最短にすることができます。



巻取器に表示の内容

|                  |                     |                  |
|------------------|---------------------|------------------|
| 種類<br>胴ベルト型      | 使用可能質量<br>100kg     | 最大自由落下距離<br>1.3m |
| 落下距離<br>1.7~1.9m | 製造年月<br>巻取器ケース裏面に表示 |                  |


(注) ストラップは常に巻き取る力が加わった状態です。ストラップを短く使うことで 落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。

Safety Checker



RA507N型

約130mm以内に収まる  
省スペース設計

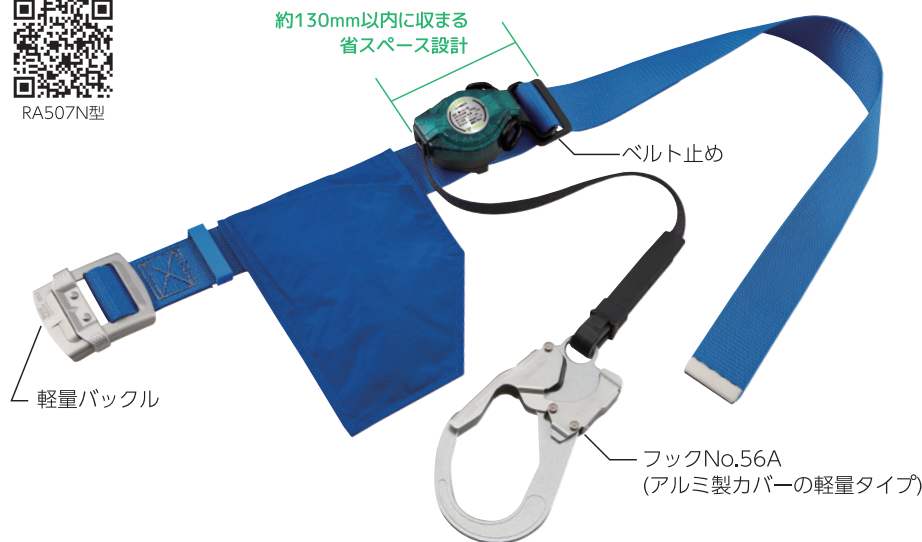

フックNo.56A  
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

RA507N-SB型

ロック装置付き巻取器

使用可能な質量  
**100kg**

**RICORO-N ライト** ← 軽量

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm

バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器：樹脂製ケース

ストラップ：幅17mm アラミッド芯入りテトロン

長さ：約1,150mm(ストラップ収納時 約420mm)

緩衝リング：スチール

フック：No.56A(軽量タイプ)

重量：約850g

○PL-RA507N型 (ランヤード単品)

ベルトカラー

■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

## ダブルフック

フック掛け替え時の無胴綱状態を排除します。

(ご注意) 補助ロープは、移動時のフック掛け替えの際に、無胴綱状態が発生することを防ぐためにのみにご使用ください。



Safety Checker



SLN505型



巻取式補助ロープ  
U字つり防止対策の取られた  
フックNo.56H付き補助ロープ  
用RICORO-Nのケースカラー  
はイエローです。

### SLN505-RW-BL型

ロック装置付き2WAY巻取器 + 巻取式補助ロープ

胴ベルト：幅50mm 長さ1,200mm

バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

REELock SII NEO ライト

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン  
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)  
第一種ショックアブソーパ付き  
フック：No.56A (軽量タイプ)

RICORO-N

巻取器：樹脂製ケース(イエロー / ロック機能付き)  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン  
長さ：約1,150mm(ストラップ収納時 約420mm)  
フック：No.56H (U字つり防止コブ付き)

重量：約1,750g

REELock SII NEO ライト

| 種類               | 種別           | 使用可能質量              |
|------------------|--------------|---------------------|
| 胴ベルト型            | 第一種(4kN)     | 100kg               |
| 最大自由落下距離<br>1.8m | 落下距離<br>3.5m | 製造年月<br>巻取器ケース裏面に表示 |

## 胴ベルト型 移動用

## 補助ロープ

シングルランヤードの胴ベルト型にプラスで  
2丁掛けにできます。

(ご注意) 補助ロープは、移動時のフック掛け替えの際に、無胴綱状態が発生することを防ぐためにのみにご使用ください。



### RICORO-N

U字つり防止対策の取られた  
フックNo.56H付き補助ロープ  
用RICORO-Nのケースカラー  
はイエローです。



### AR-RW-GY型

巻取式補助ロープ

巻取器：樹脂製ケース(イエロー / ロック機能付き)  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン  
長さ：約1,150mm(ストラップ収納時 約420mm)  
フック：No.56H (U字つり防止コブ付き)  
重量：約620g

### 休止フック掛けのカラー

■GY ■SB ■YL

休止フック掛けは、カラーを表す末尾のアルファベット  
2文字を変えることでご指定頂けます。

## 誤った使い方を 防ぐ安心設計

墜落制止用器具で、ワークポジショニング作業(U字つり)を行うことはできません。  
作業上必要な際は、別途ワークポジショニング用器具を使用し、墜落防止には、墜落制止用器具を併用してください。

ラ 墜  
ン 落  
ヤ 制  
ー 止  
ド 用  
用 側

下写真の**小孔**は、セーフティロックやS-スライドなどの、昇降用安全器の小型フックを接続するためのものです。



リーロックSII NEOの「外部フック接続環」



ロープ式やストラップ式などの「TL環(TL型)」

補 移  
助 動  
ロ 用  
ー プ  
側 側

補助ロープの大型フックNo.56Hには先端にコブを設けているので、左記の「外部フック接続環」や「TL環」の小孔にフックを掛けることができません。



フックNo.56Hに設けられた「コブ」



フックが掛からないU字つり防止環(50HD2型)

## サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本社工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041  
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目25番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320  
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035  
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851  
名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市熱田区三番町22番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810  
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948  
淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。  
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。