

(電力10社配電用 共通規格品)
フルハーネス型墜落制止用器具(SV型)

SVフルハーネス

「墜落制止用器具の規格」適合

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD.
TITAN

配電作業における感電事故を抑制するために生まれた、D環レスフルハーネスです。



電気を通しやすい金属製のD環を排除した**D環レスフルハーネス**(胸部/背部)




胸部

SV-M型 (Mサイズ)

ベルト：幅45mm
胸ベルト：幅45mm (ランヤード接続用ループ付き)
腿バックル：ワンタッチバックル (アルミ合金製)
ベルト余長留め：2セット(樹脂製)
背中：ランヤード接続用ループ、固定板(樹脂製)
重量：約1,020g

使用可能な質量
130kg

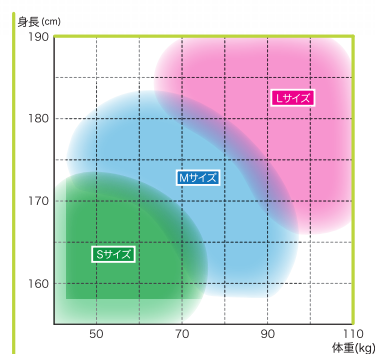

特長

①D環レス

胸部及び背部のランヤード接続部に金属を使用しないD環レス仕様。

②腰部ベルト

腰部のベルト交差部が縫製されていないので、ベルトが身体に合わせて自由にスライド。作業姿勢を妨げません。

③腿ベルトの構造

束縛環が少なく、脚を大きく広げやすいので電柱の昇降がしやすいSV型の構造です。(セーフティV)。

④ベルト余長留め

サイズ調整後のベルトの余り(両胸部分)を折り返して収納できるパーツが付属。
パーツ同士は強力に嵌合されるので、後から取り外すことは困難です。

⑤ワンタッチバックル

着脱に便利なアルミ製ワンタッチバックル。
・腿2箇所(付け間違い防止の為左右で色が違います)
・左脇に1箇所

オプション(別売り)

■フルハーネス型用ランヤード


フルハーネスとの連結部は金属レス。
輪結びでフルハーネス側のループ部分と連結します。



第一種ショックアブソーバ

取付け方法

- ①ランヤードのアイ部分を、図のようにしてハーネスのランヤード接続部(前面)に通す。
- ②①の後ランヤードのアイ部分に、ランヤードのフックを通す。

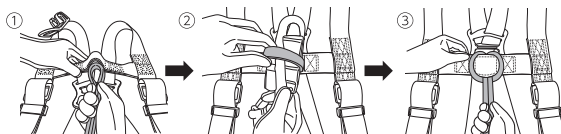

SVHL-R型

ロープ式

ロープ：直径12mm 3ッ打ナイロン
長さ：約1,700mm(フルハーネスに接続した際の長さ)
フック：14LK-1P (UJ環付き)
重量：約690g

使用可能な質量が130kgのショックアブソーバが付いたタイプもあります

SVHL-R-130型

使用可能な質量
100kg

■胴ベルトアタッチメント

SVハーネスとワークポジショニング用具との親和性を高めます。
また、腰道具がついた胴ベルトをサスペンダー効果でしっかりキープ。腰の負担を減らします。

SV45AT型

ベルト幅45mm

重量：約168g×2

ベルト幅が25mmのタイプ

SV25AT型 重量：約100g×2

はずれ止め用の金具



このループに補助ベルトを通します。



胴ベルト部分がワンタッチで外れるので簡単に身軽になります。

■簡易肩パッド



DP型

簡易肩パッド(使い切り・取り替えタイプ 1本単位)

ソフトなクッション材入りで
ハーネスの装着感が向上します。

重量：約15g×1本



■反射ショルダーパッド




FSP-2C-VP型

2本1セット

■幅50mmの高輝度プリズム反射材採用。
■長さ250mmのロングサイズパッド。
■裏面はソフトで通気性の良いメッシュ生地。
重量：約22g/1本




■休止フック掛け



HPR型

ロープ固定タイプ

ランヤードの余長を仮留めできます。
重量：約17g



HDR型

口が広いので目で確認なくても、
直感的に掛けられます。

重量：約22g



サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目2番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320
北海道営業所 〒003-0813 北海道札幌市白石区菊水3丁目52番18-2 TEL.011-832-0145 FAX.011-832-7895
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851
名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市中区三番町2番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948
淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。