


## 巻取式

さらにコンパクトになった小型&短尺の巻取式。  
低床作業時でも安心の「ロック機能付き」

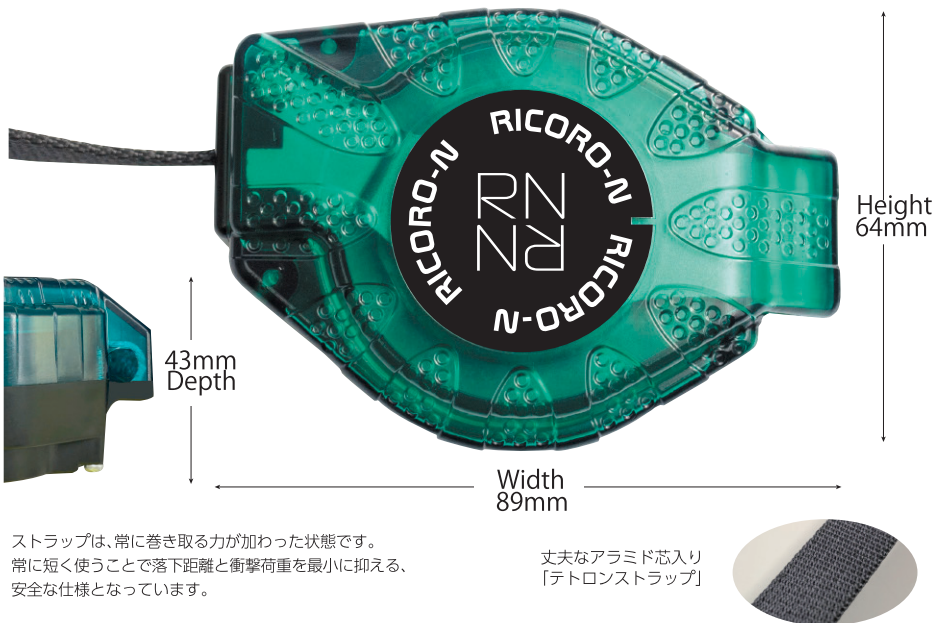


## ロック装置付き

落下距離を最短にします



素早くストラップが  
繰り出されると瞬時に停止し、  
落下距離と衝撃荷重を  
最小に抑えることができます

## 手元スッキリ / 背中側にショックアブソーバ

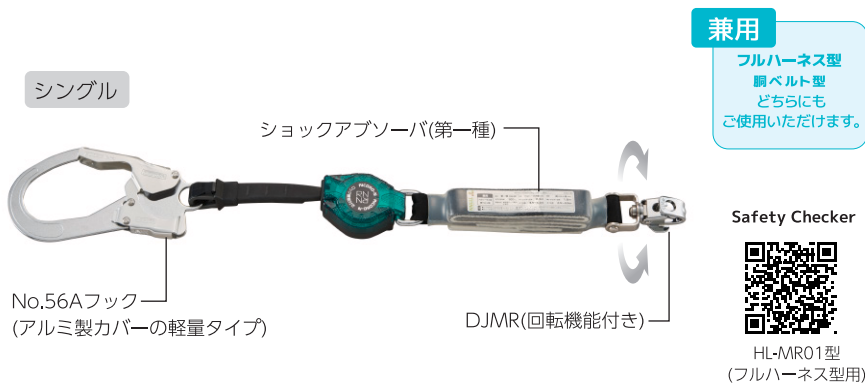

### HL-MR01型

ロック装置付き巻取器  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

### RICORO-N

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：  
幅17mm アラミド芯入りテトロン  
長さ：約1,600mm  
(ストラップ収納時 約700mm)  
ショックアブソーバ：第一種  
フック：No.56A (軽量タイプ)  
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)  
重量：約860g

使用可能な質量  
**130kg**  
もご覧ください

Safety Checker



HL-MR01型  
(胴ベルト型用)

\* 胴ベルトのTL環に接続することはできません。

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類                         | 種別                             | 使用可能な質量             |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| フルハーネス型<br>/ 胴ベルト型         | 第一種(4kN)                       | 100kg               |
| 最大自由落下距離<br>2.3m<br>/ 1.8m | 落下距離<br>2.8~4.2m<br>/ 2.1~2.9m | 製造年月<br>巻取器ケース裏面に表示 |

## 背中スッキリ / 手元側にショックアブソーバ



### HL-MR型

ロック装置付き巻取器  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

### RICORO-N

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm  
アラミド芯入りテトロン  
長さ：約1,520mm (ストラップ収納時 約600mm)  
ショックアブソーバ：第一種  
フック：No.56A (J環付き 軽量タイプ)  
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)  
重量：約790g

使用可能な質量  
**130kg**  
もご覧ください

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類               | 種別               | 使用可能な質量             |
|------------------|------------------|---------------------|
| フルハーネス型          | 第一種(4kN)         | 100kg               |
| 最大自由落下距離<br>2.1m | 落下距離<br>2.8~4.0m | 製造年月<br>巻取器ケース裏面に表示 |

# フルハーネス型用 ランヤード 巻取式 + 伸縮式



## ダブルランヤード

フック掛け替え時の危険を排除します!

### 巻取式 ストラップ

ロック機能付き巻取器

STOP!

### 伸縮ストラップ

コンパクトな長さから、  
必要に応じて伸びる



大きく広く動かせます。



2つのストラップが  
からまりにくく  
背中が邪魔にならない  
省スペース設計!

## HL-MRZW-1.3型

ロック装置付き巻取器 +  
伸縮ストラップタイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

### RICORO-N

巻取器: 樹脂製ケース  
ストラップ: 幅17mm  
アラミド芯入りリテロン  
長さ: 約1,600mm  
(ストラップ収納時 約700mm)

### Safety Checker



HL-MR01型  
(フルハーネス型用)

### 伸縮ストラップ

幅 約28mm  
ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラップ)  
長さ: 約1,280mm  
(ストラップ収納時 約1,000mm)

ショックアブソーバ: 第一種  
フック: No.56A (軽量タイプ)  
D環側コネクタ: DJMR(回転機能付き)  
SRE環: スチール  
重量: 約1,280g

### Safety Checker



HL-EZ1.3

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類          | フルハーネス型          |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 種別          | 巻取式 使用時          | 伸縮ストラップ式 使用時     |
| 第一種(4kN)    |                  |                  |
| 使用可能質量      | 最大自由落下距離<br>2.3m | 最大自由落下距離<br>2.0m |
| 製造年月        | 落下距離<br>2.8~4.2m | 落下距離<br>3.8m     |
| 巻取器ケース裏面に表示 |                  |                  |

### Safety Checker



HL-EZ1.3-130

ダブル



### Safety Checker



HL-MR01-130型  
(フルハーネス型用)

## HL-MRZW-1.3-130型

ロック装置付き巻取器 +  
伸縮ストラップ  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**130kg**

重量: 約1,330g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

| 種類          | フルハーネス型          |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 種別          | 巻取式 使用時          | 伸縮ストラップ式 使用時     |
| 第一種(4kN)    |                  |                  |
| 使用可能質量      | 最大自由落下距離<br>2.3m | 最大自由落下距離<br>2.0m |
| 製造年月        | 落下距離<br>2.9~4.5m | 落下距離<br>4.0m     |
| 巻取器ケース裏面に表示 |                  |                  |

## サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041  
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目2番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320  
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035  
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851  
名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市中区三番町2番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810  
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948  
淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。  
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。