

NEW

イージーハーネス・ライト

EASY Harness *Light*

SANKI INDUSTRIES CO., LTD.

TITAN

「墜落制止用器具の規格」適合

仕事はかどる

TITAN最軽量フルハーネス

最軽量

製品重量

約720g

胸クリップ
(アルミ合金製ワンタッチタイプ)腿バックル
(アルミ合金製ワンタッチバックル)付け間違い防止のため
左右で色が異なります。

EHLG-10A型

フルハーネス本体のみ

EASY Harness

Light

肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル

胸ベルト：幅25mm ナイロン

胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)

腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)

D環：スチール

休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め：樹脂

重量：約720g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

背中

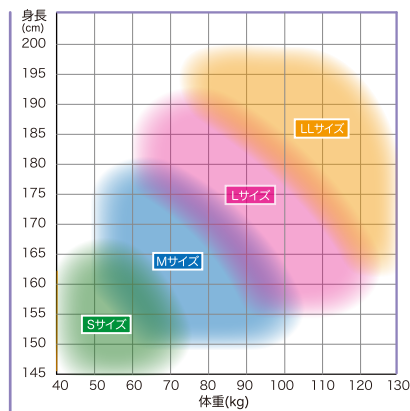
X

腿

V

作業ベルトを併用する時はハーネスの上から
体に巻き付けてください。

■ サイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを
導ける適合表です。身長が160cm~180cmの範囲で、おおよそ標準的な
体重の方はMサイズのベルトを調整することで、ご使用
頂けます。

■ 装着感がワンランクアップするオプション (別売)

背中用クッションパッド
CPB型簡易肩パッド
DP2型 (2本)1本単位でのご注文は
「DP型」x 必要数で承ります■ セーフティブロック併用時の便利アイテム
(別売)

STJ型

全長：約480mm (D環に取り付けた際の長さ)

重量：約130g

セーフティブロックとの接続専用です。
各種ランヤード、ロープを介してセーフティブロック
と接続することはできません。

STJM型

ベルトにしっかり固定ができる
「面ファスナー付きタイプ」
もあります。

イーザーハーネス・ライトの軽さを活かせる 超軽量ランヤード

巻取式 タイプ1 ランヤード



REELOCK mini

世界最小* | 国内最軽量クラス

* ロック装置付き巻取器として (2021年9月現在 当社調べ)

高速ロック

REELOCK mini

巻取式 ロック装置付き

フルハーネス 胸ベルト
兼用

使用可能な質量
130kg

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅 18.5mm 厚さ 1.35mm (超高分子量ポリエチレン)
ランヤードの長さ：約1,550mm (ストラップ収納時 約660mm)
ショックアブソーバ：第一種 ナイロン製カバー
フック：No.56A (UJmini 環付き 軽量タイプ)
D環側コネクタ：アルミ製軽量ミニカラビナ (ASC型)

※ ストラップには常に巻き取られる力が加わっているため、常に短く使うことができ作業の邪魔になりません。



EASY Harness
Light

約720g

軽量

シングル
製品重量

約700g

わずか

約1,420g

HL-HS-130 型

軽量

ダブル
製品重量

約1,280g

わずか

約2,000g

HL-HW-130 型

REELOCK mini 落下距離について

フルハーネスとの併用時		胸ベルトとの併用時	
最大自由 落下距離	落下距離	最大自由 落下距離	落下距離
2.2m	2.9~4.3m	1.8m	1.9m~3.0m
Safety Checker 		Safety Checker 	

Safety Checker・・・ランヤードの落下距離が適切か、カンタンチェック。
スマホで二次元コードを読み込んでください。

■ 超高分子量ポリエチレン製ストラップは高強度繊維芯入りポリエステル被覆ストラップに比べて耐熱性の温度域が低くなります。

製造元

サンコー株式会社

<https://www.sanko-titan.co.jp/>

販売元

本社・本社工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目2番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851
名古屋営業所 〒456-0013 愛知県名古屋市中区外土居町9番14号 TEL.052-265-9831 FAX.052-265-9832
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948
岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。